

HOJA TÉCNICA

LIMPIADOR DE MOTOR

AXPRO®

Tu herramienta química


Función:

- Disolver y remover los depósitos de carbón del interior del motor.
- Disolver gomas y lacas formadas en el interior del motor.

Beneficios:

- Mantiene el aceite nuevo limpio por más tiempo.
- Mejora la lubricación del motor y su desempeño.
- Dispersa los lodos formados en el interior del motor.

Composición y Propiedades: Destilados de petróleo, xileno, detergentes/dispersantes.

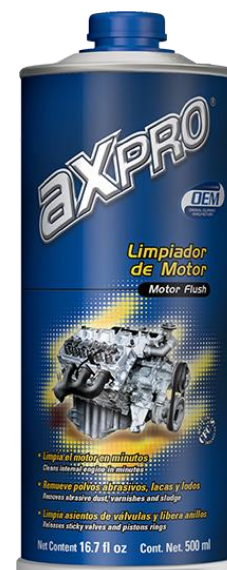

Estado Físico:	Líquido
Color Pt-Co ASTM D 1209:	< 20
Densidad a 25°C ASTM D 1475:	0.79 g/ml
Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450:	38 °C

Instrucciones de Uso:

- Apagar el automóvil.
- Antes de cambiar el aceite vierta el contenido total en el interior del motor.
- Para automóviles con menos de 60,000 km trabajar de 5 a 7 minutos en ralentí, para automóviles con más de 60,000 km trabajar de 3 a 5 minutos en ralentí. No se recomienda para motores con más de 100,000 km a los que nunca se les haya hecho una limpieza.
- Apague el automóvil y drene el aceite.
- Cambie el filtro del aceite y añada el aceite nuevo.
- Una aplicación es suficiente para limpiar el motor.
- Para mantener su motor en óptimas condiciones se recomienda el uso del **Protector de Motor Axpro** después de cada cambio de aceite.

Precauciones:

- Utilícese como se indica.
- No se deje al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- Contiene destilados de petróleo.

HOJA TÉCNICA

LIMPIADOR DE MOTOR



- Manténgase alejado del calor, chispas o flama.
- Una vez abierta la botella utilícese todo el contenido.
- No ingerir, inhalar o salpicar en ojos o piel.
- Utilícese en áreas bien ventiladas.

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consulte la ficha de seguridad de este producto.

Presentaciones:

Bote de 500 ml.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no deben tomarse como una especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V."