



EPT-3206 R:03-040222

Raloy Cuatro Tiempos Tipo JASO MA/SJ

SAE 25W-60

Aceite para motores a gasolina de 4 tiempos de motocicletas

DESCRIPCIÓN

Raloy Cuatro Tiempos Tipo JASO MA/SJ 25W-60 es un avanzado lubricante para motocicletas que incrementa la aceleración y la potencia en el motor, elaborado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan propiedades para conservar el motor en óptimas condiciones de eficiencia, además sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes inhiben la formación de carbón así como su poder antidesgaste, que permite un ahorro en gastos de mantenimiento y una eficiencia en el desarrollo de la potencia.

APLICACIÓN

Raloy Cuatro Tiempos Tipo JASO MA/SJ 25W-60 es un lubricante especialmente diseñado para motocicletas donde la lubricación debe de realizarse simultáneamente al motor y a la transmisión.

Se pueden utilizar en todos los motores cuatro tiempos de motocicletas enfriados por aire que requieren cualquier de las especificaciones API y JASO MA según las recomendaciones de los fabricantes de motocicletas.

Presenta gran resistencia al esfuerzo cortante que existe en los engranes de la transmisión y en el clutch húmedo de las motocicletas

VENTAJAS

- Excelentes características detergentes y dispersantes reduciendo notablemente la formación de carbón.
- Excelentes propiedades friccionantes para un apropiado funcionamiento de los discos de embrague (clutch).
- Permite ahorros significativos por menos gastos de mantenimiento.
- Cambios rápidos y suaves en las velocidades.
- Excelente fluidez en frío que protege al motor contra el desgaste y le da alto rendimiento.
- Rápido calentamiento en el arranque.
- Incrementa la aceleración y la potencia sin sacrificar la protección debido al paquete de aditivos antifricción.

ESPECIFICACIONES

Raloy Cuatro Tiempos Tipo JASO MA/SJ 25W-60 cumple y excede las normas de desempeño de API y JASO:

- API SJ
- JASO MA

RENDIMIENTO API SJ

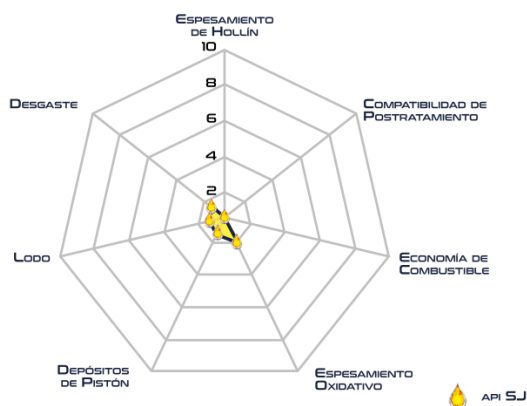


IMAGEN DE PRODUCTO





DISPONIBLE EN:



🔥 Caja con 12 botellas de 1 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad SAE	J300	25W-60
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	3.5
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-1250	0.8718
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	196.7
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	22.77
Índice de Viscosidad	D-2270	141
Número Base (BN), mg KOH/g	D-2896	6.1
Punto de Inflamación, °C	D-92	220
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-24
Espuma Secuencia I, mL/mL	D-892	10/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		10/0
Viscosidad Aparente (C.C.S) @ -10 °C, mPa·s; máximo	D-5293	13000
Viscosidad MRV @ -25 °C (Procedimiento A), mPa·s; máximo	D-4684	60000

Los resultados indicados como Propiedades Típicas del Producto se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018)..

HT-AT-REV:01